




## Memonitor DVR seri 72 Menggunakan ESee

### 1. Pengaturan IP address DVR

Hubungkan DVR ke jaringan dengan kabel UTP.  
Jalankan DVR dan masuk ke menu ke bagian pengaturan jaringan.  
Enable fungsi DHCP seperti gambar dibawah.  
Klik kanan untuk keluar dari menu ini (atau klik 2 kali)



Setelah beberapa detik, akan memunculkan konfigurasi untuk menyimpan, klik Yes.

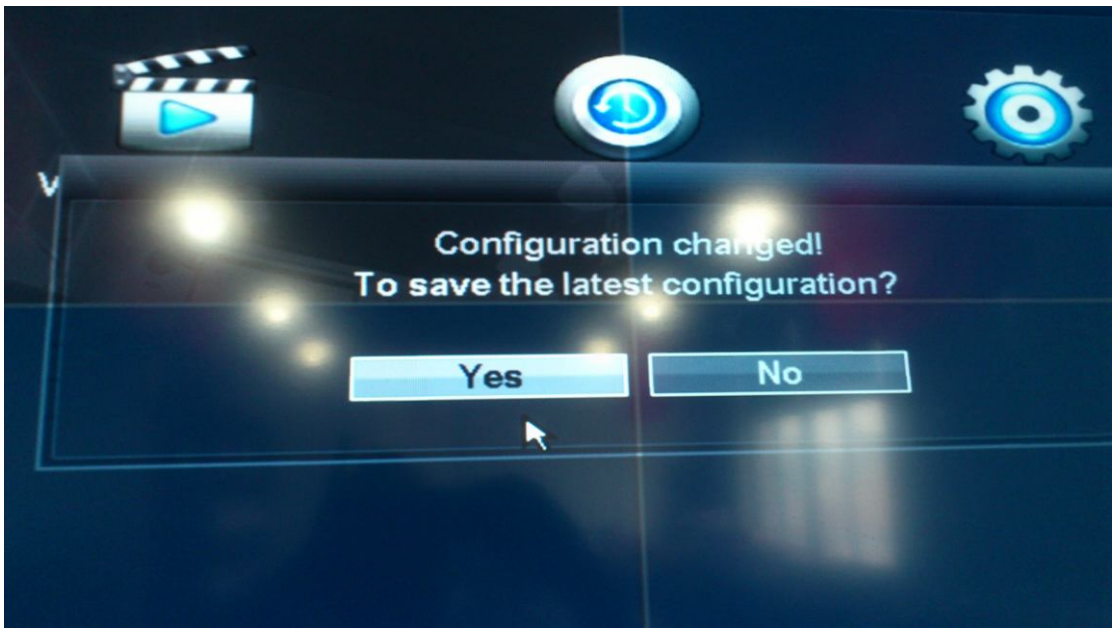


Untuk mendapatkan ID ESee


Masuk ke menu pengaturan jaringan kembali.

Enable ESee seperti gambar dibawah.


Catatan : anda tidak akan melihat angka ini '91804773' pada saat ini.

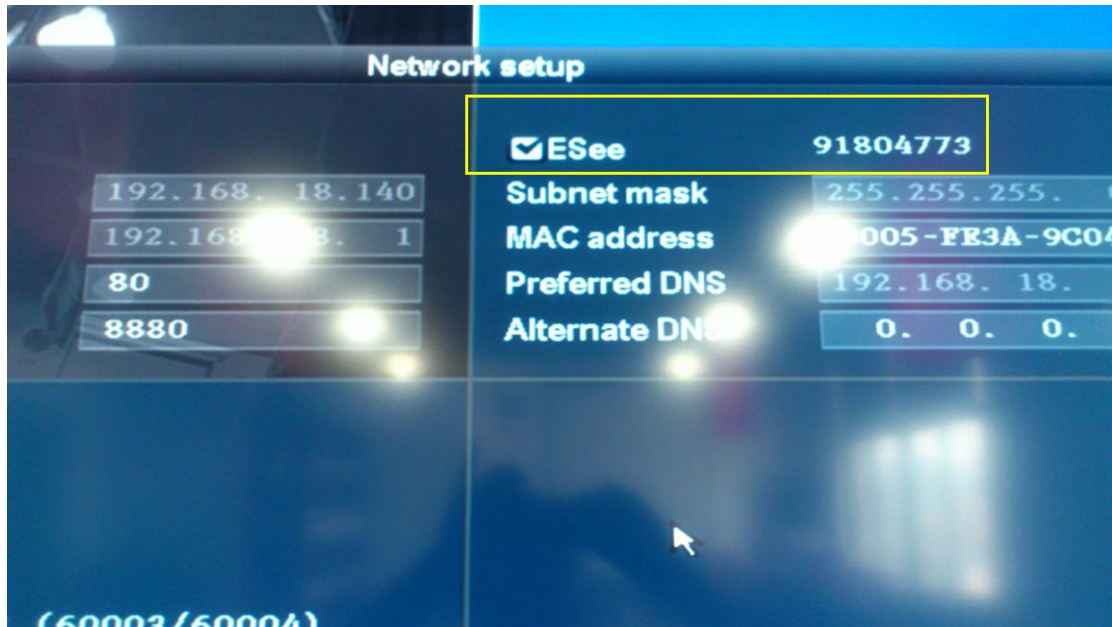

2. Klik kanan untuk berhenti seperti pada tahap 1, klik yes.

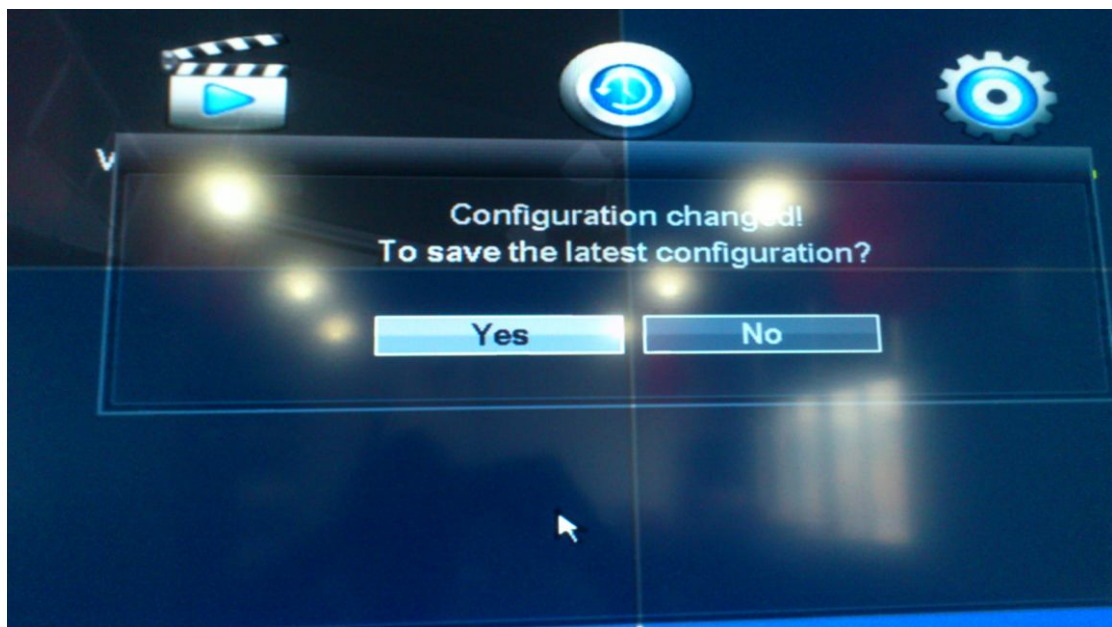

3. Anda akan melihat ID ESee seperti gambar dibawah, untuk dicatat dan diingat.

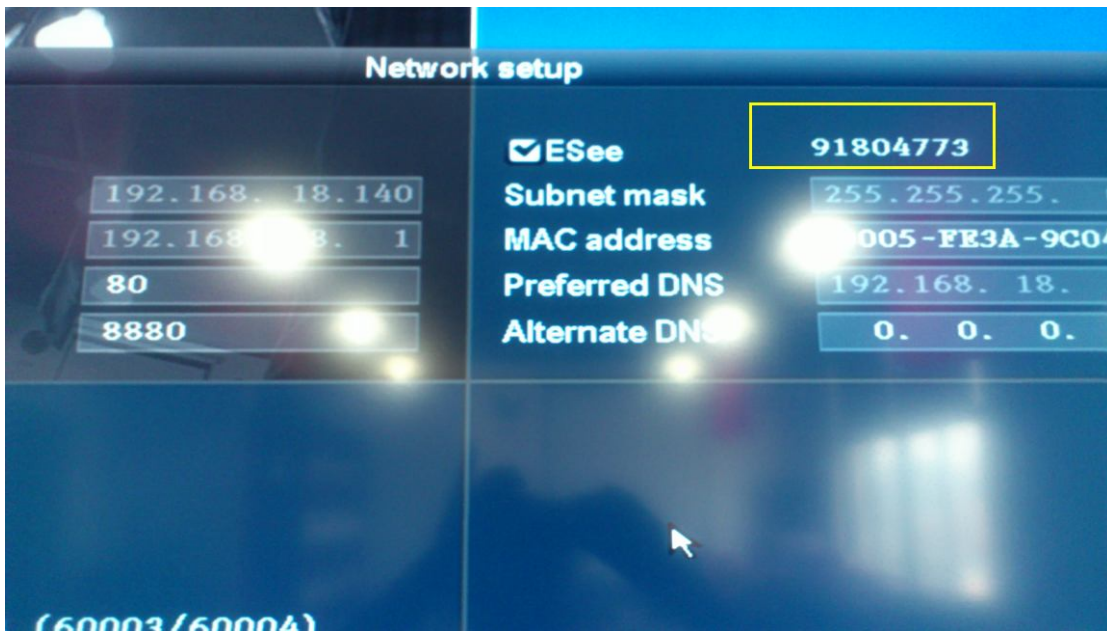

4. Untuk melihat tampilan monitoring DVR menggunakan telepon genggam anda.

Cari Aplikasi 'Esee' di google play store (Android) dan silahkan diinstal.



Jalankan aplikasi tersebut dan isilah bagian kosong seperti gambar di bawah.



The image shows a login interface for an application named "Esee". At the top left, there is a camera icon and the "Esee" logo. Below this, there are two tabs: "Esee ID" (selected) and "IP 地址". The "Esee ID" tab contains a text input field with the value "91804773", a QR code icon to its right, and a label "Esee ID". Below the "Esee ID" field are two more text input fields: "用户名" (username) with the value "admin" and "密码" (password) with the value "123456". At the bottom of the form is a blue button labeled "登录" (login).